


## Walraven VibraTek® HS-1 Stahlfederhänger

(L20539)

hochleistungsfähiger Stahlfederhänger für leichte Lasten

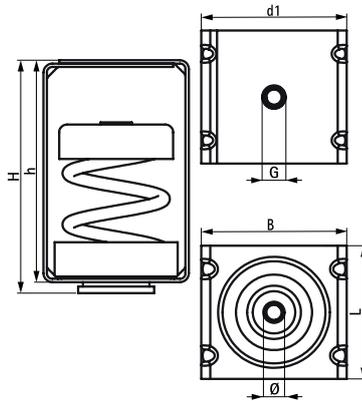

### Besonderes & Eigenschaften

- einfache Montage; muss nicht auf Untergrundelementen befestigt werden
- empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten über 700 U/min
- epoxidpulverbeschichtetes Gehäuse, Kappe und Feder bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Gummifuß verhindert Kontakt zwischen Gehäuse und Feder
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 150 °C

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Fixierbohrung	Anschluss Bohrung	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i> G		<i>W x H x DtT</i>	<i>FH</i>	<i>CH</i>			23
<i>Einheit</i>		<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>	<i>(mm)</i>
2800600050	M8	65 x 100 x 60	10.50	24	5	45	23
2800600150	M8	65 x 100 x 60	10.50	24	20	140	23
2800600250	M8	65 x 100 x 60	10.50	24	30	230	23
2800600500	M8	65 x 100 x 60	10.50	24	50	450	23
2800600750	M8	65 x 100 x 60	10.50	24	80	690	23
2800601000	M8	65 x 100 x 100	10.50	24	100	920	23