


## Walraven VibraTek® HS-1 Stahlfederhänger (pb)

(L20539)

Hochleistungsfähiger Stahlfederhänger für leichte Lasten

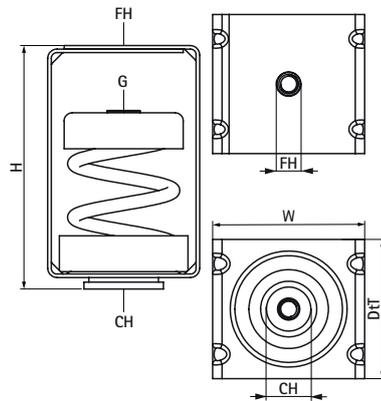

### Besonderes & Eigenschaften

- Einfache Montage; muss nicht auf Untergrundelementen befestigt werden
- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten über 700 U/min
- Epoxidpulverbeschichtetes Gehäuse, Kappe und Feder bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Gummifuß verhindert Kontakt zwischen Gehäuse und Feder
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 150 °C

| Produktnummer        | Anschlussgewinde | Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe | Fixierbohrung | Anschluss Bohrung | Empfohlene Mindestlast Faz | Empfohlene Höchstlast Faz | Maximale statische Durchbiegung |
|----------------------|------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <i>Kennzeichnung</i> | <i>G</i>         | <i>W x H x Dt</i>                       | <i>FH</i>     | <i>CH</i>         |                            |                           | 23                              |
| <i>Einheit</i>       |                  | <i>mm x mm x mm</i>                     | <i>mm</i>     | <i>mm</i>         | <i>N</i>                   | <i>N</i>                  | <i>mm</i>                       |
| 2800600050           | M8               | 65 x 100 x 60                           | 10,5          | 24                | 5                          | 45                        | 23                              |
| 2800600150           | M8               | 65 x 100 x 60                           | 10,5          | 24                | 20                         | 140                       | 23                              |
| 2800600250           | M8               | 65 x 100 x 60                           | 10,5          | 24                | 30                         | 230                       | 23                              |
| 2800600500           | M8               | 65 x 100 x 60                           | 10,5          | 24                | 50                         | 450                       | 23                              |
| 2800600750           | M8               | 65 x 100 x 60                           | 10,5          | 24                | 80                         | 690                       | 23                              |
| 2800601000           | M8               | 65 x 100 x 100                          | 10,5          | 24                | 100                        | 920                       | 23                              |