


Walraven VibraTek® HS-1 Veerhanger

(L20539)

hoogwaardige veerisolator voor lichte hangende lasten

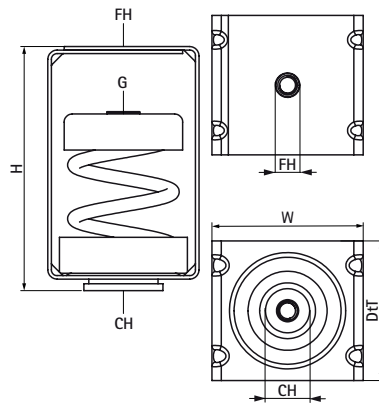

Voordelen & kenmerken

- Eenvoudig te installeren en hoeft niet te worden bevestigd aan het basismateriaal
- aanbevolen voor machines met lage werksnelheden boven 700 rpm
- Epoxy gepoedergecoate behuizing, kap en veer bieden verhoogde weerstand tegen corrosie
- de rubberen dop van de veerbasis voorkomt contact tussen de behuizing en de veer
- werktemperatuurbereik -90 °C tot 150 °C

Productnummer	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Bevestigingsgat	Aansluitgat	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	G	W x H x DtT	FH	CH			23
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	N	N	mm
2800600050	M8	65 x 100 x 60	10,5	24	5	45	23
2800600150	M8	65 x 100 x 60	10,5	24	20	140	23
2800600250	M8	65 x 100 x 60	10,5	24	30	230	23
2800600500	M8	65 x 100 x 60	10,5	24	50	450	23
2800600750	M8	65 x 100 x 60	10,5	24	80	690	23
2800601000	M8	65 x 100 x 100	10,5	24	100	920	23