


Walraven VibraTek® HS-1X Colgador de muelles

(L20542)

aislador de muelle de alto rendimiento para maquinaria media y pesada

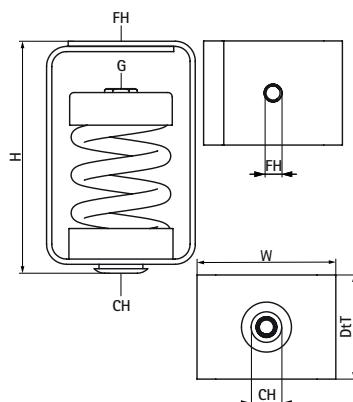

Características & ventajas

- fácil de instalar y no necesita fijarse al material de base
- recomendado para máquinas con velocidades de trabajo bajas, superiores a 700 rpm
- la carcasa, el capuchón y el muelle con recubrimiento de polvo epoxi ofrecen una mayor resistencia a la corrosión
- la copa de goma de la base del muelle evita el contacto entre la carcasa y el muelle
- rango de temperatura de trabajo -90 °C a 150 °C

Número de producto	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Orificio de fijación	Orificio de conexión	Carga mínima recomendada Faz	Carga máxima recomendada Faz	Deformación estática máxima
Carta de referencia	G	WxHxDtT	FH	CH			25
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm	N	N	mm

2800702000	M12	75 x 150 x 100	13	22	200	1.840	25
------------	-----	----------------	----	----	-----	-------	----