


Walraven VibraTek® HS-1X Stahlfederhänger (pb)

(L20542)

Hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für mittelschwere bis schwere Maschinen

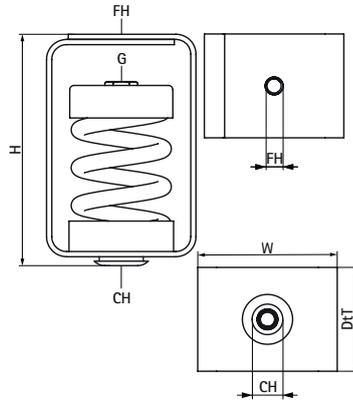

Besonderes & Eigenschaften

- Einfache Montage; muss nicht auf Untergrundelementen befestigt werden
- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten über 700 U/min
- Epoxidpulverbeschichtetes Gehäuse, Kappe und Feder bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Gummifuß verhindert Kontakt zwischen Gehäuse und Feder
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 150 °C

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Fixierbohrung	Anschluss Bohrung	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>G</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>FH</i>	<i>CH</i>			25
<i>Einheit</i>		<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>
2800701000	M12	75 x 150 x 100	13	22	100	920	25
2800701250	M12	75 x 150 x 100	13	22	130	1.150	25
2800701500	M12	75 x 150 x 100	13	22	150	1.380	25
2800702000	M12	75 x 150 x 100	13	22	200	1.840	25
2800703000	M12	75 x 150 x 100	13	22	300	2.760	25
2800704000	M12	75 x 150 x 100	13	22	400	3.680	25
2800705000	M12	75 x 150 x 100	13	22	500	4.600	25
2800706000	M12	75 x 150 x 100	13	22	600	5.520	25