


Walraven VibraTek® HS-1X Veerhanger

(L20542)

Hoogwaardige veerisolator voor middelzware tot zware machines

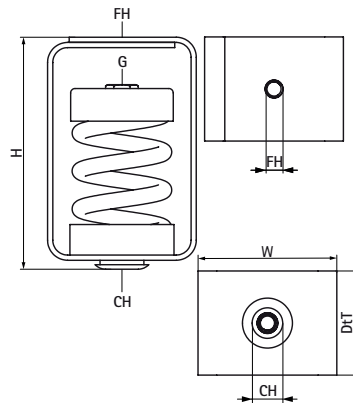

Voordelen & kenmerken

- Eenvoudig te installeren en hoeft niet te worden bevestigd aan het basismateriaal
- aanbevolen voor machines met lage werksnelheden boven 700 rpm
- Epoxy gepoedergecoate behuizing, kap en veer bieden verhoogde weerstand tegen corrosie
- de rubberen dop van de veerbasis voorkomt contact tussen de behuizing en de veer
- Werktemperatuurbereik -90 °C tot 150 °C

Productnummer	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Bevestigingsgat	Aansluitgat	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	G	W x H x DIT	FH	CH			25
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	N	N	mm
2800701000	M12	75 x 150 x 100	13	22	100	920	25
2800701250	M12	75 x 150 x 100	13	22	130	1.150	25
2800701500	M12	75 x 150 x 100	13	22	150	1.380	25
2800702000	M12	75 x 150 x 100	13	22	200	1.840	25
2800703000	M12	75 x 150 x 100	13	22	300	2.760	25
2800704000	M12	75 x 150 x 100	13	22	400	3.680	25
2800705000	M12	75 x 150 x 100	13	22	500	4.600	25
2800706000	M12	75 x 150 x 100	13	22	600	5.520	25