Walraven VibraTek® HR-1 Schallschutzaufhänger

(L20545)

Gummihänger zur Reduktion der Körperschallübertragung bei abgehängten Lüftungs- und Klimainstallationen

2800800300 2800800450

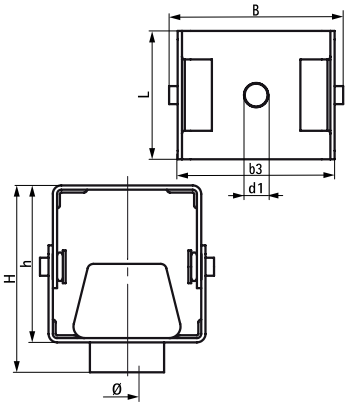

Besonderes & Eigenschaften

- kleine Grundfläche ermöglicht die Anwendung auch bei engen Platzverhältnissen
- einfache Installation und Anpassung an Dach- oder Deckenschrägen; ein Teil des Metallgehäuses ist schwenkbar
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C
- Material: Metallteile aus Stahl, Gummiteile aus EPDM
- elektrolytisch verzinkt
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Fixierbohrung	Anschluss Bohrung	Farbe	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
Kennzeichnung	*W x H x DtT*	*FH*	*CH*				*3*
Einheit	*(mm) x (mm) x (mm)*	*(mm)*	*(mm)*		*(N)*	*(N)*	*(mm)*
2800800300	55 x 55 x 45	8.50	8	Zinc	5	250	3
2800800450	55 x 55 x 45	8.50	8	Zinc	10	400	3