

Walraven VibraTek® HR-1 Schallschutzaufhänger (ev)

(L20545)


Gummihänger zur Reduktion der Körperschallübertragung bei abgehängten Lüftungs- und Klimainstallationen



2800800300



2800800450

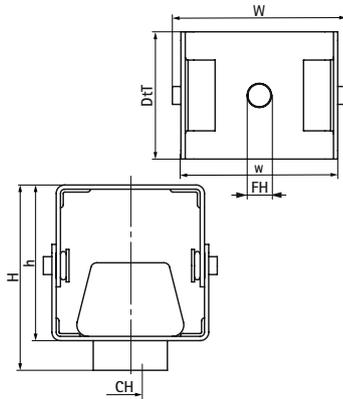

Besonderes & Eigenschaften

- Kleine Grundfläche ermöglicht die Anwendung auch bei engen Platzverhältnissen
- Einfache Installation und Anpassung an Dach- oder Deckenschrägen; ein Teil des Metallgehäuses ist schwenkbar
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C
- Material: Metallteile aus Stahl, Gummiteile aus EPDM
- Elektrolytisch verzinkt
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Höhe	Breite	Fixierbohrung	Anschluss Bohrung	Farbe	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>h</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>CH</i>				<i>3</i>
<i>Einheit</i>	<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>
2800800300	61 x 66 x 45	55	55	8,5	8	Zink	5	250	3
2800800450	61 x 66 x 45	55	55	8,5	8	Zink	10	400	3