


Walraven VibraTek® SA-1 elastischer Stoßdämpfer

(L20548)

geräuscharmer Gummiabsorber zur Isolierung von Metall-Metall-Kontakt

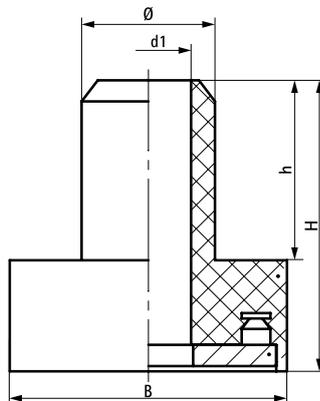

Besonderes & Eigenschaften

- vielseitiger, viskoelastischer Gummiabsorber zur Unterbrechung von Kontaktpunkten zwischen unterschiedlichen Metallflächen
- einfache Montage
- mit Ø 8 mm Bohrung zur Verwendung mit M8-Gewindestangen
- reduziert die Übertragung von Schwingungen (Schall)
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Höhe 2	Anschluss Bohrung	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>h 2</i>	<i>CH</i>			<i>3</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>	<i>(mm)</i>
2800900300	26 x 27.50 x 26	17	8	10	180	3