


Walraven VibraTek® SA-1 Gummidämpfer

(L20548)

Geräuscharmer Gummiabsorber zur Isolierung von Metall-Metall-Kontakt

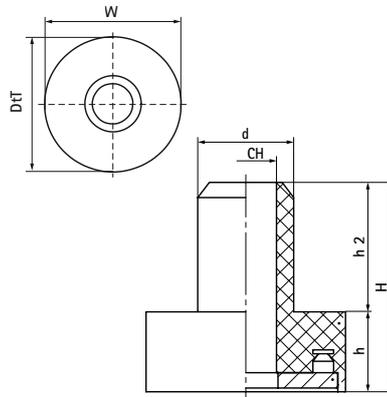

Besonderes & Eigenschaften

- Vielseitiger, viskoelastischer Gummiabsorber zur Unterbrechung von Kontaktpunkten zwischen unterschiedlichen Metallflächen
- Einfache Montage
- Mit Ø 8 mm Bohrung zur Verwendung mit M8-Gewindestangen
- Reduziert die Übertragung von Schwingungen (Schall)
- Gebrauchstemperatur: -10 °C bis 45 °C

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Höhe	Höhe 2	Anschluss Bohrung	Durchmesser	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>h</i>	<i>h 2</i>	<i>CH</i>	<i>d</i>			<i>3</i>
<i>Einheit</i>	<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>
2800900300	26 x 27,5 x 26	10,5	17	8	12,5	10	180	3