


Walraven VibraTek® SA-2 elastischer Stoßdämpfer

(L20551)

geräuscharmer Gummiabsorber zur Isolierung von Metall-Metall-Kontakt

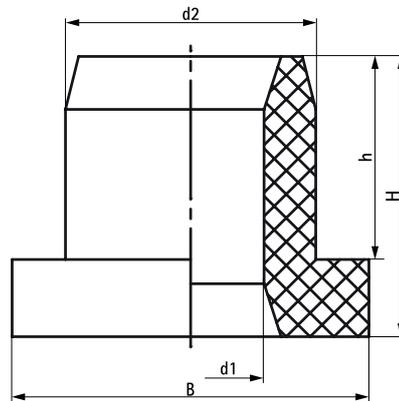

Besonderes & Eigenschaften

- vielseitiger, viskoelastischer Gummiabsorber zur Unterbrechung von Kontaktpunkten zwischen unterschiedlichen Metallflächen
- einfache Montage
- mit Ø 14 mm Bohrung zur Verwendung mit M10- und M12-Gewindestangen
- reduziert die Übertragung von Schwingungen (Schall)
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Höhe 2	Anschluss Bohrung	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>h 2</i>	<i>CH</i>			<i>3</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>	<i>(mm)</i>
2801000300	26.50 x 33.50 x 33.50	19.20	8	10	250	3