


## Walraven VibraTek® SA-2 Gummidämpfer

(L20551)

Geräuscharmer Gummiabsorber zur Isolierung von Metall-Metall-Kontakt

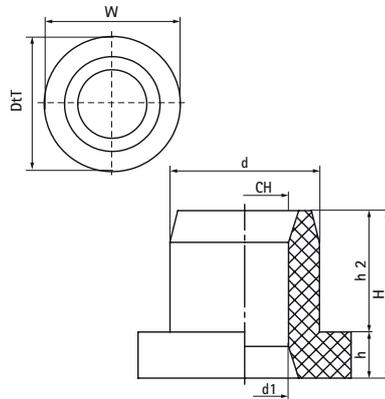

### Besonderes & Eigenschaften

- Vielseitiger, viskoelastischer Gummiabsorber zur Unterbrechung von Kontaktpunkten zwischen unterschiedlichen Metallflächen
- Einfache Montage
- Mit Ø 14 mm Bohrung zur Verwendung mit M10- und M12-Gewindestangen
- Reduziert die Übertragung von Schwingungen (Schall)
- Gebrauchstemperatur: -10 °C bis 45 °C

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Höhe	Höhe 2	Anschluss Bohrung	Durchmesser	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>h</i>	<i>h 2</i>	<i>CH</i>	<i>d</i>			<i>3</i>
<i>Einheit</i>	<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>
2801000300	33,5 x 26,5 x 33,5	7,3	19,2	14	12,5	10	250	3