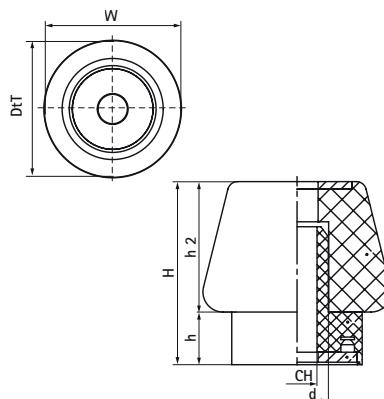


Walraven VibraTek® SA-3 Absorbedor silencioso

(L20554)

amortiguador silencioso de caucho para aislar el contacto entre metales

**Características & ventajas**

- Formado por dos piezas de caucho que encajan entre sí, por lo que es adecuado para varios espesores de placa de fijación.
- aislamiento ideal de los equipos HVAC
- para varillas roscadas M8
- un absorbente de caucho viscoelástico versátil de dos piezas para evitar el contacto entre metales en superficies unidas o fijadas
- instalación sencilla
- evita la transmisión de vibraciones y ruidos
- rango de temperatura de trabajo -10 °C a 45 °C

Número de producto	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Altura 2	Orificio de conexión	Diámetro	Carga mínima recomendada Faz	Carga máxima recomendada Faz	Deformación estática máxima
Carta de referencia	$W \times H \times DdT$	h	h_2	CH	d		γ
Unidad	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N	mm
2801100300	37,5 x 36,5 x 37,5	10,5	26	8	12,5	5	200