


Walraven VibraTek® SA-3 elastischer Stoßdämpfer

(L20554)

geräuscharmer Gummiabsorber zur Isolierung von Metall-Metall-Kontakt

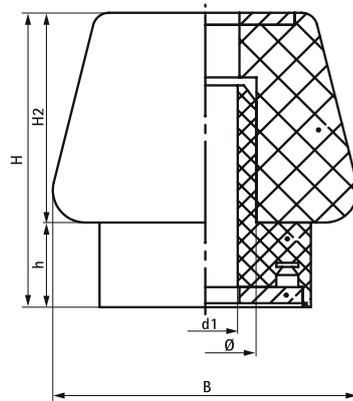

Besonderes & Eigenschaften

- bestehend aus zwei ineinander passenden Gummitteilen, geeignet für verschiedene Befestigungsplattenstärken
- idealer Schwingungsdämpfer für Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräte
- zur Verwendung mit M8-Gewindestangen
- zweiteiliger viskoelastischer Gummiabsorber zur Unterbrechung von Kontaktpunkten zwischen unterschiedlichen Metallflächen
- einfache Montage
- reduziert die Übertragung von Schwingungen (Schall)
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Höhe	Höhe 2	Anschluss Bohrung	Durchmesser	Empfohlene Min-destlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
Kennzeichnung	W x H x DtT	h	h 2	CH	d			7
Einheit	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(mm)
2801100300	37.50 x 36.50 x 37.50	10.50	26	8	12.50 - 37.50	5	200	7
2801100450	37.50 x 36.50 x 37.50	10.50	26	8	12.50 - 37.50	10	400	7