


Walraven VibraTek® SA-3 Gummidämpfer

(L20554)

Geräuscharmer Gummiabsorber zur Isolierung von Metall-Metall-Kontakt

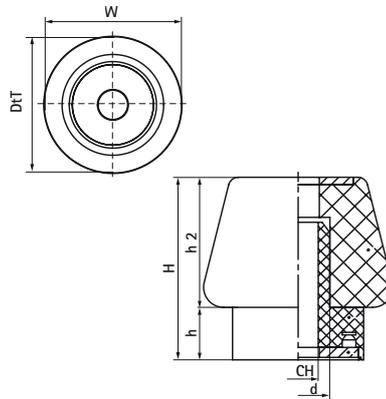

Besonderes & Eigenschaften

- Bestehend aus zwei ineinander passenden Gummiteilen, geeignet für verschiedene Befestigungsplattenstärken
- Idealer Schwingungsdämpfer für Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräte
- Zur Verwendung mit M8-Gewindestangen
- Zweiteiliger viskoelastischer Gummiabsorber zur Unterbrechung von Kontaktpunkten zwischen unterschiedlichen Metallflächen
- Einfache Montage
- Reduziert die Übertragung von Schwingungen (Schall)
- Gebrauchstemperatur: -10 °C bis 45 °C

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Höhe	Höhe 2	Anschluss Bohrung	Durchmesser	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>h</i>	<i>h 2</i>	<i>CH</i>	<i>d</i>			<i>7</i>
<i>Einheit</i>	<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>
2801100300	37,5 x 36,5 x 37,5	10,5	26	8	12,5 - 37,5	5	200	7
2801100450	37,5 x 36,5 x 37,5	10,5	26	8	12,5 - 37,5	10	400	7