


Walraven VibraTek® SA-W EPDM-Unterlegscheibe

(L20557)

geräuscharme Gummischeibe zur Isolierung des Metall-Metall-Kontakts

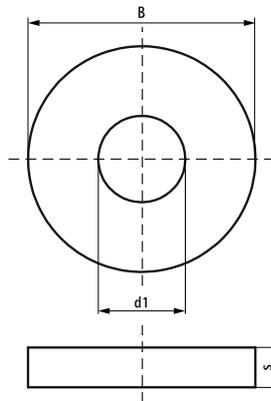

Besonderes & Eigenschaften

- viskoelastische Gummi-Unterlegscheibe zur Dämpfung und Verhinderung von schwingungsakustischen Übertragungseffekten auf Gebäudestrukturen
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Innendurchmesser	Äußerer Durchmesser	Material Dicke
Kennzeichnung	W x H x L	ID	OD	MT
Einheit	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2801306503	18 x 3 x 18	6.50	17	3
2801308504	25 x 4 x 25	8.50	25	4
2801308508	25 x 8 x 25	8.50	25	8
2801310505	25 x 5 x 25	10.50	25	5
2801312506	30 x 5 x 30	12.50	30	5
2801316515	50 x 5 x 50	16.50	50	15