


Walraven VibraTek® SA-W Unterlegscheibe (EPDM)

(L20557)

Geräuscharme Gummischeibe zur Isolierung des Metall-Metall-Kontakts

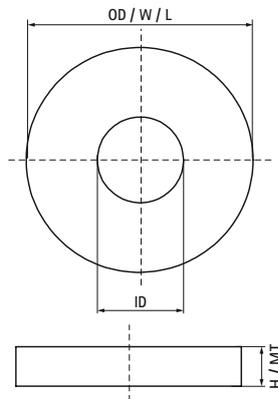

Besonderes & Eigenschaften

- Viskoelastische Gummi-Unterlegscheibe zur Dämpfung und Verhinderung von schwingungakustischen Übertragungseffekten auf Gebäudestrukturen
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Materialstärke
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x L</i>	<i>ID</i>	<i>OD</i>	<i>MT</i>
<i>Einheit</i>	<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
2801306503	18 x 3 x 18	6,5	17	3
2801308504	25 x 4 x 25	8,5	25	4
2801308508	25 x 8 x 25	8,5	25	8
2801310505	25 x 5 x 25	10,5	25	5
2801312506	30 x 5 x 30	12,5	30	5
2801316515	50 x 5 x 50	16,5	50	15