


## Walraven VibraTek® SB-MM Schwingungsdämpfer

(L20560)

Gummidämpfer mit zwei Außengewinden

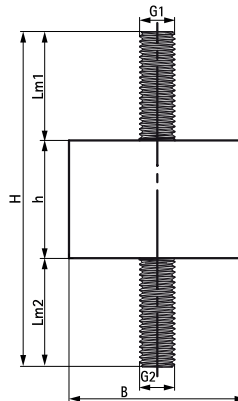

### Besonderes & Eigenschaften

- universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständerungen von Geräten
- ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
- mit zwei Außengewinden
- nur für den Einsatz unter Kompression
- Gebrauchstemperatur: -30 °C bis 80 °C

| Produktnummer | Gewinde Größe A | Gewinde Größe B | Gewinde Länge A | Gewinde Länge B | Gesamttiefe | Maximal zulässige Belastung Faz |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Kennzeichnung | TSA             | TSB             | TLA             | TLB             | DtT         | Fa,z                            |
| Einheit       |                 |                 | (mm)            | (mm)            | (mm)        | (N)                             |
| 2801400181    | M8              | M8              | 23              | 23              | 56          | 180                             |
| 2801400291    | M8              | M8              | 23              | 23              | 56          | 290                             |
| 2801400420    | M8              | M8              | 23              | 23              | 71          | 420                             |
| 2801400550    | M8              | M8              | 23              | 23              | 76          | 550                             |
| 2801400750    | M8              | M8              | 23              | 23              | 86          | 750                             |
| 2801401170    | M10             | M10             | 28              | 28              | 96          | 1170                            |
| 2801401690    | M12             | M12             | 37              | 37              | 114         | 1690                            |