


Walraven VibraTek® SB-MF Schwingungsdämpfer

(L20563)

Gummidämpfer mit Außen- und Innengewinde

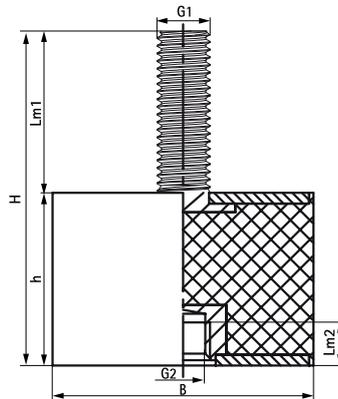

Besonderes & Eigenschaften

- universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständern von Geräten
- ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
- mit einem Außen- und Innengewinde
- nur für den Einsatz unter Kompression
- Gebrauchstemperatur: -30 °C bis 80 °C

Produktnummer	Gewinde Größe A	Gewinde Größe B	Gewinde Länge A	Gewinde Länge B	Gesamttiefe	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	TSA	TSB	TLA	TLB	DtT	Fa,z
Einheit			(mm)	(mm)	(mm)	(N)
2801500181	M8	M8	23	8	38	180
2801500291	M8	M8	23	8	38	290
2801500420	M8	M8	23	8	48	420
2801500750	M8	M8	23	8	63	750
2801501170	M10	M10	28	8	68	1170
2801501690	M12	M12	37	10	77	1690