


Walraven VibraTek® SB-FF Schwingungsdämpfer

(L20566)

Gummidämpfer mit Zweifach-Innengewinde

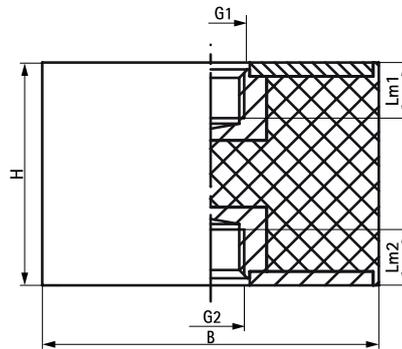

Besonderes & Eigenschaften

- universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständern von Geräten
- ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
- mit zwei Innengewinden
- nur für den Einsatz unter Kompression
- Gebrauchstemperatur: -30 °C bis 80 °C

Produktnummer	Gewinde Größe A	Gewinde Größe B	Gewinde Länge A	Gewinde Länge B	Gesamttiefe	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	TSA	TSB	TLA	TLB	DtT	Fa,z
Einheit			(mm)	(mm)	(mm)	(N)
2801600181	M8	M8	8	8	20	180
2801600291	M8	M8	8	8	20	290
2801600420	M8	M8	8	8	25	420
2801600750	M8	M8	8	8	40	750
2801601170	M10	M10	8	8	40	1170
2801601690	M12	M12	10	10	40	1690