


## Walraven VibraTek® SB-M Schwingungsdämpfer

(L20569)

Gummidämpfer mit einem Außengewinde

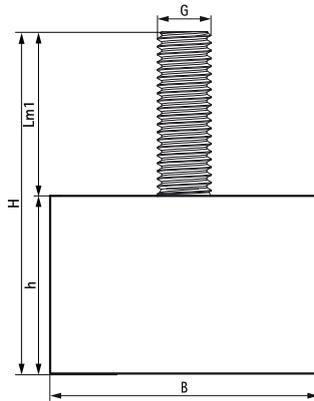

### Besonderes & Eigenschaften

- universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständern von Geräten
- ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
- nur für den Einsatz unter Kompression
- mit einem Außengewinde und einem Gummifuß
- Gebrauchstemperatur: -30 °C bis 80 °C

Produktnummer	Gewinde Größe A	Gewinde Länge A	Gesamttiefe	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TSA</i>	<i>TLA</i>	<i>DtT</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>		<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>
2801700181	M8	23	38	180
2801700291	M8	23	38	290
2801700420	M8	23	48	420
2801700750	M8	23	63	750
2801701170	M10	28	68	1170
2801701690	M12	37	77	1690