


## Walraven Goma para baldosas VibraTek® PR-T

(L20572)

una versátil loseta de caucho para aplicaciones generales de aislamiento vibroacústico

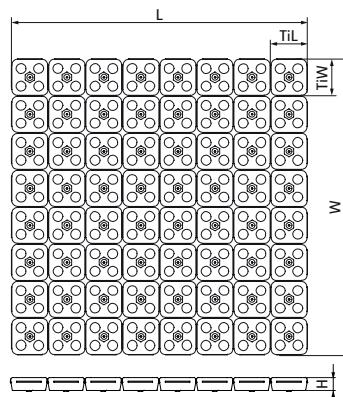

## Características &amp; ventajas

- ideal como soporte aislante elástico para equipos y estructuras metálicas
- las piezas individuales de 50x50 mm pueden cortarse fácilmente para dar la forma deseada al soporte
- se transforma en soporte de base elástica cuando se utiliza con un tornillo de cabeza hexagonal M8
- reutilizable en caso de traslado de la máquina
- fácil de cortar e instalar
- se suministra como una alfombra de 64 bloques (8x8) unidos por una membrana
- dureza 45 Shore A
- Para más información técnica, véase la ficha técnica del producto
- rango de temperatura de trabajo -20 °C a 90 °C
- material: NR (caucho natural)

Número de producto

Anchura total x Altura total x Longitud total

Ancho de la baldosa

Longitud de la baldosa

| Carta de referencia | WxHxL          | TiW | TiL |
|---------------------|----------------|-----|-----|
| Unidad              | mm x mm x mm   | mm  | mm  |
| 2801200400          | 400 x 18 x 400 | 50  | 50  |