


Walraven RVS Leidingbeugel met Inlage (M8/10)

(M0510)

Voor roestvrijstalen en kunststof leidingen

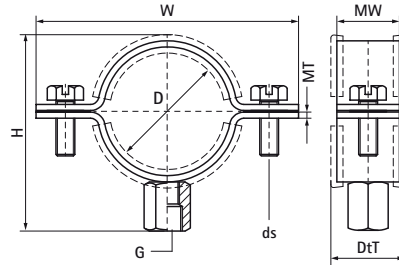

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- voor installaties in corrosieve omgevingen
- Verkleuringen rond de las worden gepolijst om corrosie bescherming te verbeteren
- Sluitschroeven geborgd met anti-verlies onderlegging
- Materiaal: RVS 1.4401 (AISI 316)
- Geluidsisolerende voering, EPDM-rubber, zwart



Productnummer	Buiten-diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
31179018	15 - 18	DN 10	3/8	M8/M10	67 x 48 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179022	20 - 24	DN 15	1/2	M8/M10	69 x 50 x 20	20 x 2	M6		900
31179028	26 - 30	DN 20	3/4	M8/M10	77 x 57 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179035	32 - 36	DN 25	1	M8/M10	82 x 62 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179040	38 - 42	DN 32	1 1/4	M8/M10	90 x 70 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179048	47 - 50	DN 40	1 1/2	M8/M10	96 x 76 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179054	51 - 55	-	-	M8/M10	105 x 85 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179060	60 - 64	DN 50	2	M8/M10	112 x 92 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179070	67 - 73	-	-	M8/M10	119 x 99 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179075	75 - 80	DN 65	2 1/2	M8/M10	127 x 107 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179090	87 - 92	DN 80	3	M8/M10	140 x 120 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179100	100 - 106	-	3 1/2	M8/M10	152 x 132 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179110	106 - 112	-	-	M8/M10	158 x 138 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179115	114 - 119	DN 100	4	M8/M10	170 x 150 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179125	124 - 131	-	-	M8/M10	177 x 157 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179140	133 - 140	DN 125	5	M8/M10	190 x 170 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900
31179160	159 - 165	DN 150	-	M8/M10	210 x 190 x 20	20 x 2	M6	ITB (KOT)	900