


Walraven RVS Zware Uitvoering Beugel met Inlage (M12, M16)

(M1105)

Voor roestvrijstalen en kunststof leidingen

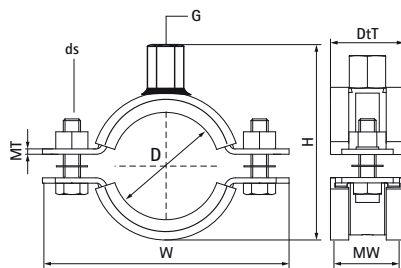

Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: RVS 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Geluidsisolerende voering, EPDM-rubber, zwart
- Ook op aanvraag leverbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)
- met geluidsisolerende inlage (volgens DIN 4109), verouderingsbestendig, voor temperaturen van -30 °C tot +110 °C



Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33177078	72 - 78	DN 65	2½	M12	141 x 111 x 30	25 x 3	M10	ITB (KOT)	1.900
33177085	79 - 85	-	-	M12	148 x 118 x 30	25 x 3	M10	ITB (KOT)	1.900
33177092	86 - 92	DN 80	3	M12	155 x 125 x 30	25 x 3	M10	ITB (KOT)	1.900
33177109	101 - 109	-	-	M12	184 x 144 x 35	30 x 4	M10	ITB (KOT)	2.400
33177116	108 - 116	DN 100	4	M12	191 x 151 x 35	30 x 4	M10	ITB (KOT)	2.400
33177133	125 - 133	-	-	M12	208 x 168 x 35	30 x 4	M10	ITB (KOT)	2.400
33177140	132 - 140	DN 125	5	M12	217 x 177 x 35	30 x 4	M10	ITB (KOT)	2.400
33177169	159 - 169	DN 150	6	M12	271 x 211 x 44	40 x 4	M12	ITB (KOT)	3.800
33177188	178 - 188	-	-	M12	290 x 230 x 44	40 x 4	M12	ITB (KOT)	3.800
33177204	194 - 204	-	-	M12	307 x 247 x 44	40 x 4	M12	ITB (KOT)	3.800
33177213	203 - 213	-	-	M12	315 x 255 x 44	40 x 4	M12	ITB (KOT)	3.800
33177227	217 - 227	DN 200	8	M12	329 x 269 x 44	40 x 4	M12	ITB (KOT)	3.800
33177250	240 - 250	-	-	M16	352 x 298 x 44	40 x 4	M12	ITB (KOT)	3.800
33177275	265 - 275	DN 250	10	M16	377 x 323 x 44	40 x 4	M12	ITB (KOT)	9.200
33177325	315 - 325	DN 300	12	M16	429 x 375 x 44	40 x 4	M12	ITB (KOT)	9.200