


Walraven Bifix® 415 RVS

(M1505)

Voor kunststof leidingen

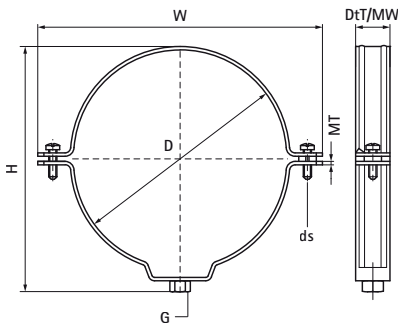

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting
- Met verwijderbare afstandsonderlegingen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- Binnenprofiel ter bescherming van de leidingen tegen beschadiging
- Materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Mate- riaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm			mm x mm x mm	mm x mm		N
4157032	32	DN 25	M8	71 x 53 x 20	20 x 1,5	M6	1.310
4157040	40	DN 32	M8	85 x 61 x 20	20 x 1,5	M6	1.310
4157050	50	DN 40	M8	96 x 63 x 20	20 x 1,5	M6	1.310
4157075	75	DN 70	M8	114 x 94 x 20	20 x 1,5	M6	1.310
4157080	80	-	M8	119 x 101 x 20	20 x 1,5	M6	1.310
4157090	90	DN 80	M8	129 x 109 x 20	20 x 1,5	M6	1.310
4157100	100	-	M8	139 x 119 x 20	20 x 1,5	M6	1.310
4157110	110	DN 100	M8	149 x 129 x 20	20 x 1,5	M6	1.310
4157125	125	DN 125	M8	164 x 145 x 20	20 x 1,5	M6	1.310
4157160	160	DN 150	M8	208 x 180 x 20	20 x 1,5	M6	1.310
4157200	200	DN 200	M8	240 x 220 x 20	20 x 1,5	M6	1.310