Walraven Edelstahl-Gleitlager (M10)

(M1905)

Befestigung für axiale Verschiebung

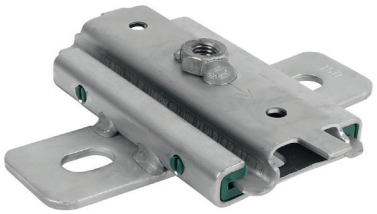

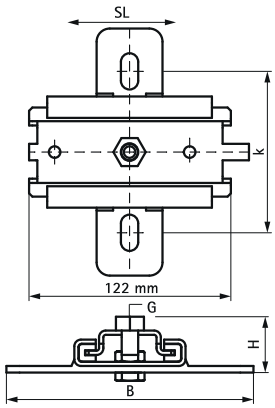

Besonderes & Eigenschaften

- Einzelhalterung zur Aufnahme der thermischen Ausdehnung oder Kontraktion des Rohres
- Befestigung am Baukörper oder an Montageschienen
- montierbar an Decke (hängend) oder Boden (stehend)
- eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, kombinierbar mit Rohrschellen
- Haftreibungszahl μ = 0.18; Gleitreibungszahl μ = 0.14
- Material: Metallteile aus Edelstahl A4 (1.4401 / AISI 316); Kunststoffteile aus PA (Polyamid)
- temperaturbeständig bis +120 °C

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Fixierschlitz	Abstand von Herz zu Herz	Maximal zulässige Belastung Faz	Maximal zulässige Belastung Faz 2
Kennzeichnung	*G*	*W x H x DtT*	*FS*	*k*	*Fa,z*	
Einheit		*(mm) x (mm) x (mm)*	*(mm)*	*(mm)*	*(N)*	*(N)*
6667410	M10	0 x 0 x 150	20x12.5	100	2300	2300