
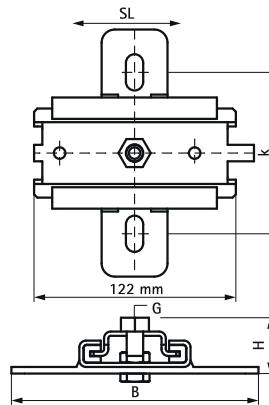


Walraven RVS Schuifstuk (M10)

(M1905)

Bevestiging voor glijdende assemblages

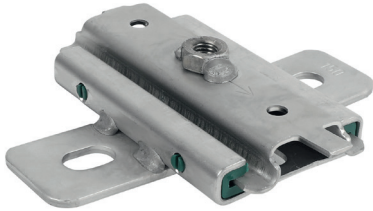

Voordelen & kenmerken

- Enkele beugel voor het opvangen van thermische uitzetting of krimp van de leiding
- Direct op de bouwconstructie of in combinatie met railsystemen te bevestigen
- Geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloermontage (staand gemonteerd)
- Diverse aansluitmogelijkheden, kan worden gecombineerd met leidingbeugels
- Wrijvingscoëfficiënt $\mu = 0,18$; Glijdende wrijvingscoëfficiënt $\mu = 0,14$
- Materiaal: metalen onderdelen van RVS A4 (1.4401 / AISI 316); kunststof onderdelen van PA (polyamide)
- Temperatuurbestendigheid tot $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$

Productnummer	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Schuifafstand	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Faz 2
Referentie letter	G	W x H x DtT	FS	k	Ls	Fa,z	
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	N	N
6667410	M10	0 x 0 x 150	20x12,5	100	80	2.300	2.300