


## Walraven RapidRail® Carril de fijación de acero inoxidable

(M2005)

suspensión y soporte

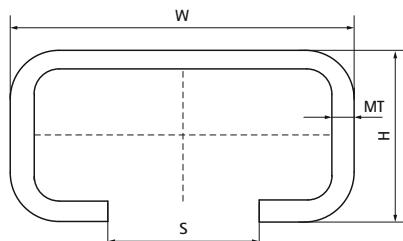

## Características &amp; ventajas

- Perfil C
- para una fijación rápida y sencilla
- con perforación continua
- la distancia entre el extremo del carril y el primer orificio es siempre igual
- una escala continua graduada en centímetros en una cara
- material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Detalles técnicos Walraven RapidRail®".



Número de producto	Tipo	Anchura total x Altura total x Longitud Material Grosor total	Apertura del perfil	
Carta de referencia		<i>WxHxL</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
Unidad		<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6507001	30x15	30 x 15 x 2.000	2,00	15
6507015	30x20	30 x 20 x 2.000	1,75	15
6507002	30x30	30 x 30 x 2.000	2,00	15