


Walraven RapidRail® Edelstahl-Wandkonsole

(M2505)

Befestigung an Wand oder Decke

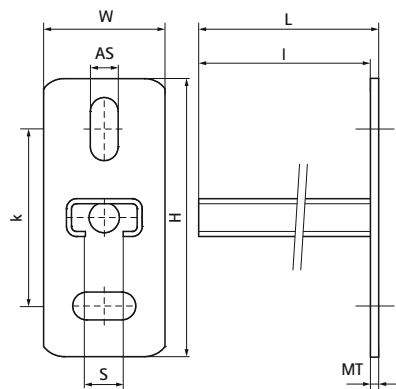

Besonderes & Eigenschaften

- Grundplatte mit angeschweißter C-Profilschiene
- Schlitz im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- CO2-geschweißt
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Weitere Informationen über die maximal zulässige Belastung (Faz) entnehmen Sie bitte den Belastungstabellen oder unserem Online-Datenblatt 'Technische Details Walraven RapidRail®'.
- Geprüfte Werte in Kombination mit Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.



Produktnummer	Typ	Länge	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Materialstärke	Verankerungs-schlitz	Schlitzbreite	Lochabstand
<i>Kennzeichnung</i>		<i>l</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
<i>Einheit</i>		<i>mm</i>	<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6607120	30x15	200	48 x 110 x 200	5	25x11	15	70
6607230	30x30	300	48 x 110 x 300	5	25x11	15	70
6607250	30x30	500	48 x 110 x 500	5	25x11	15	70