


Walraven RapidRail® Soporte soldado de acero inoxidable

(M2505)

fijación a la pared o al techo

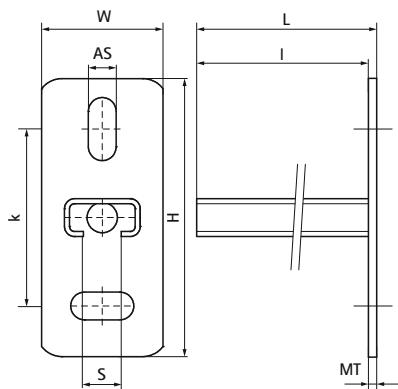

Características & ventajas

- placa de pared con perfil en C soldado
- ranuras a 90° entre sí para simplificar la fijación
- CO₂ soldado
- material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Detalles técnicos Walraven RapidRail®".
- Valores probados en combinación con Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.



Número de producto	Tipo	Longitud	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Grosor	Ranura de anclaje	Apertura del perfil	Distancia de corazón a corazón
Carta de referencia		I	W x H x L	MT	AS	S	k	
Unidad		mm	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm
6607230	30x30	300	48 x 110 x 300	5,00	25 x 11	15		70
6607250	30x30	500	48 x 110 x 500	5,00	25 x 11	15		70