

Walraven RapidStrut® Carril de acero inoxidable


suspensión y soporte

(M4505)



6507X27

6507X47

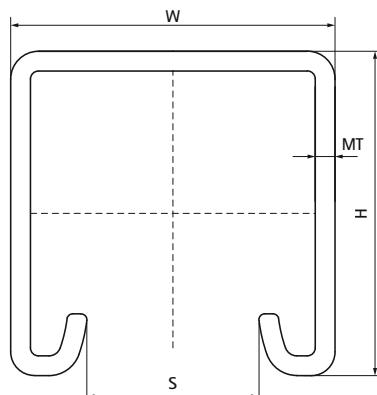

Características & ventajas

- sistema de carril universal
- la distancia entre el extremo del carril y el primer orificio es siempre igual
- una escala continua graduada en centímetros en una cara
- bridas conformadas hacia dentro con perfil dentado para mayor agarre
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Hoja de datos de Walraven RapidStrut®".

EPD



Número de producto	Tipo	Anchura total x Altura total x Longitud Material Grosor total		Apertura del perfil
Carta de referencia		W x H x L	MT	S
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm
6507327	41x21x2,5	41 x 21 x 3.000	2,50	22
6507347	41x41x2,5	41 x 41 x 3.000	2,50	22