
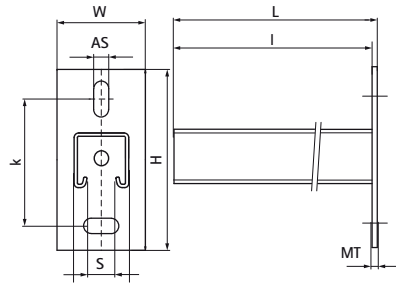


Walraven RapidStrut® Edelstahl-Wandkonsole

(M5005)

Befestigung an Wänden



Besonderes & Eigenschaften

- Wandplatte auf Walraven RapidStrut® Profil aufgeschweißt
- Schlitzte im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- CO2-geschweißt
- Nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Typ 41x41x2,5 geprüft auf Brandsicherheit nach EN1363-1
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten (Fa,z), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite



Produktnummer	Typ	Länge	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Materialstärke	Verankerungs-schlitz	Schlitzbreite	Lochabstand
Kennzeichnung		<i>l</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
Einheit		mm	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm
6607861	41x41x2,5	150	48 x 130 x 158	8	30x13	22	87,5
6607870	41x41x2,5	200	48 x 130 x 208	8	30x13	22	87,5
6607862	41x41x2,5	300	45 x 130 x 308	8	30x13	22	87,5
6607874	41x41x2,5	400	48 x 130 x 408	8	30x13	22	87,5
6607863	41x41x2,5	450	45 x 130 x 458	8	30x13	22	87,5
6607873	41x41x2,5	500	48 x 130 x 508	8	30x13	22	87,5
6607864	41x41x2,5	600	45 x 130 x 600	8	30x13	22	87,5
6607865	41x41x2,5	750	48 x 130 x 758	8	30x13	22	87,5