
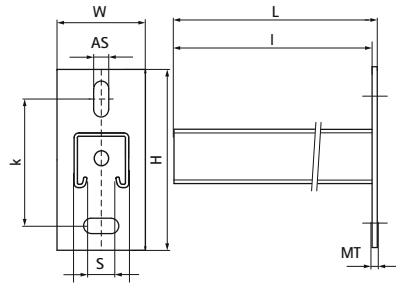


Walraven RapidStrut® Soporte soldado de acero inoxidable

(M5005)

fijación a la pared



Características & ventajas

- placa de pared soldada sobre perfil Walraven RapidStrut®.
- ranuras a 90° entre sí para simplificar la fijación
- CO₂ soldado
- bridas conformadas hacia dentro con perfil dentado para mayor agarre
- material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316)
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Hoja de datos de Walraven RapidStrut®".



Número de producto	Tipo	Longitud	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Ranura de anclaje	Apertura del perfil	Distancia de corazón a corazón
Carta de referencia		<i>I</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
Unidad		mm	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm
6607862	41x41x2,5	300	45 x 130 x 308	8,00	30 x 13	22	87,5
6607863	41x41x2,5	450	45 x 130 x 458	8,00	30 x 13	22	87,5
6607873	41x41x2,5	500	48 x 130 x 508	8,00	30 x 13	22	87,5