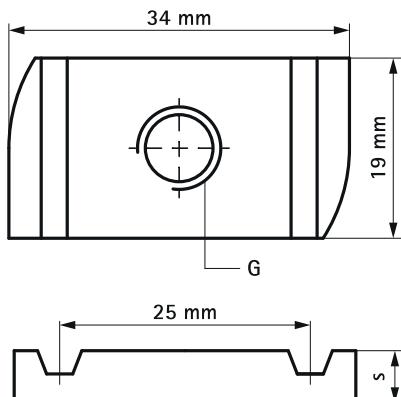


Walraven RapidStrut® Tuerca deslizante de acero inoxidable

(M5504)

para conectar piezas de construcción al carril

**Características & ventajas**

- para todos los tipos de carriles Walraven RapidStrut®.
- para la fijación estanca de accesorios (por ejemplo, conectores) en el carril
- material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- Valores probados en combinación con el canal Walraven RapidStrut® 41x41x2,5 mm.

Número de producto	Para tipo de rail	Tamaño de la rosca	Material	Grosor	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Fax	Carga máxima permitida Faz	Anchura total x Altura total x Profundidad total
Carta de referencia		TS	MT		Tinst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Unidad				mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
6517708	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8		6,00	25	2.200	4.500	34,5 x 6 x 20
6517710	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10		8,00	40	2.550	5.000	34,5 x 8 x 20