


## Walraven RapidStrut® Conector 90° de acero inoxidable rígido

(M6004)

para conexiones rígidas de rieles Strut

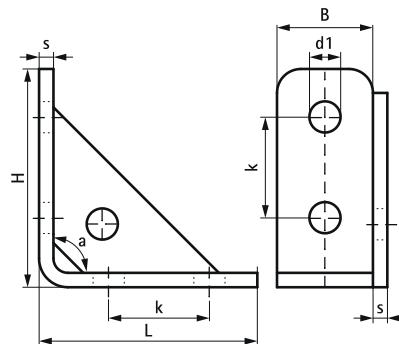

## Características &amp; ventajas

- conector reforzado para realizar fabricaciones rígidas con carriles Walraven RapidStrut®.
- fácil colocación gracias a los bordes redondeados
- material: acero inoxidable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Faz: carga máxima permitida según RAL GZ-655D (con carril 41x41x1,5).
- Faz2: carga máxima admisible (con carril 41x41x2,5).
- Fax: carga máx. admisible según RAL GZ-655D (con carril 41x41x1,5 y atornillado 2 x M12 - 30Nm).
- Fax2: carga máxima admisible (con carril 41x41x2,5 y atornillado 2 x M12 - 60Nm).



Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Carga máxima Faz permitida	Carga máxima Fax permitida
<i>Carta de referencia</i>		<i>a</i>	<i>WxHxL</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>WAF,cn</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
<i>Unidad</i>	41x21, 41x41	90 °	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N	N

66587291

44 x 110 x 110

4,00

40

12,2

4.000

3.000