


Walraven RapidStrut® Conector en ángulo de 90° de acero inoxidable

(M6008)

para realizar fabricaciones de rieles de puntal

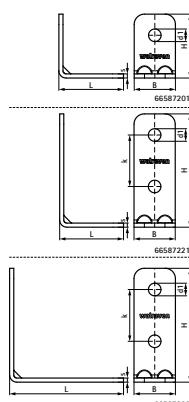

Características & ventajas

- conector angular para todos los carriles Walraven RapidStrut® para realizar fabricaciones
- el patrón de orificios está adaptado al patrón de orificios de los carriles Walraven RapidStrut® para utilizar pernos pasantes
- fácil de usar gracias a sus bordes redondeados
- con curva reforzada para mayor resistencia
- material: acero inoxidable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L



| Número de producto | Para tipo de rail | Ángulo | Anchura total x Altura total x Longitud total | Material | Grosor | Anchura | Orificio de fijación | Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF) | Momento de torsión para la instalación |
|---------------------|-------------------|--------|---|----------|--------|---------|----------------------|---|--|
| Carta de referencia | | α | W x H x L | MT | w | fh | WAF, cn | T inst. | |
| Unidad | | ° | mm x mm x mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm |
| 66587201 | 41x21, 41x41 | 90 | 40 x 62 x 62 | 4,00 | 40 | 12,2 | | | 30 |
| 66587221 | 41x21, 41x41 | 90 | 40 x 110 x 62 | 4,00 | 40 | 12,2 | | | 30 |
| 66587228 | 41x21, 41x41 | 90 | 40 x 110 x 110 | 4,00 | 40 | 12,2 | | | 30 |