

Walraven RapidStrut® Conector transversal de acero inoxidable

(M6013)


para realizar fabricaciones de rieles de puntal



66587292

66587294

66587298

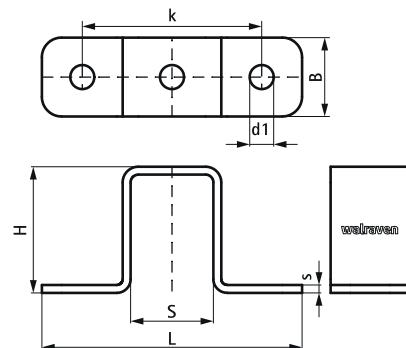

Características & ventajas

- conector para realizar conexiones transversales entre carriles Walraven RapidStrut®.
- para conectar los carriles Walraven RapidStrut® a la pared o al techo
- el patrón de orificios está adaptado al patrón de orificios de los carriles Walraven RapidStrut® para utilizar pernos pasantes
- fácil de usar gracias a sus bordes redondeados
- material: acero inoxidable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Anchura	Orificio de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Momento de torsión para la instalación
Carta de referencia		a	WxHxL mm x mm x mm	MT mm	w mm	FH mm	k mm	WAfcn mm	Tinst. Nm
Unidad		°							
66587298	41x41	90	40 x 84 x 141	4,00	40	12,2	100		30