


Walraven Edelstahl Trägerklammer Modell C

(M6405)

zum Einspannen am Trägerflansch

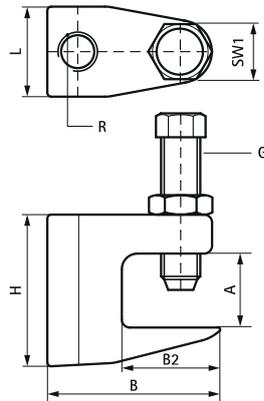

Besonderes & Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- DIN 933 M10x40 Stellschraube mit Ringschneide und DIN 439 Sechskantmutter
- Stellschraube mit Ringschneide zur Vermeidung seitlicher Verschiebungen auf dem Träger
- Material: rostfreier Stahl A4 (1.4404 /AISI 316L)

Produktnummer	Maximale Einspanndicke	Maximale Einspanntiefe	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Anschluss Bohrung	Breite über Flats	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>			<i>W x H x DtT</i>	<i>CH</i>	<i>WAF</i>	<i>F_{0,z}</i>
<i>Einheit</i> (mm)	(mm)	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(N)
6007408	16	21.50	42 x 45 x 21	9	17	1200
6007410	16	21.50	42 x 45 x 21	11	17	1800
6007412	16	21.50	42 x 45 x 21	13	17	2000