


Walraven RVS Balkklem Model C

(M6405)

Voor bevestiging op balkflens

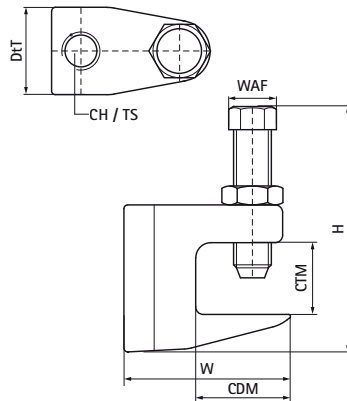

Voordelen & kenmerken

- Voor een stevige bevestiging aan een stalen constructie zonder dat er gelast of geboord hoeft te worden
- DIN 933 M10x40 stelschroef met kratereind en DIN 439 zeskantmoer
- Stelschroef met kopse kant om zijwaarts wegglijden van de I-balk te voorkomen
- Materiaal: RVS A4 (1.4404 / AISI 316L)



Productnummer	Max. bevestigingsdikte	Max. bevestigingsdiepte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Aansluitgat	Sleutelwijdte	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	CTM	CDM	W x H x D/t	CH	WAF	F _{0,z}	
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm x mm x mm	mm	mm	N	
6007408	16	21,5	42 x 45 x 21	9	17	1.200	ITB (KOT)
6007410	16	21,5	42 x 45 x 21	11	17	1.800	ITB (KOT)
6007412	16	21,5	42 x 45 x 21	13	17	2.000	ITB (KOT)