


Walraven Strut Edelstahl-Trägerklammer Modell C

(M6405)

Zum Einspannen am Trägerflansch

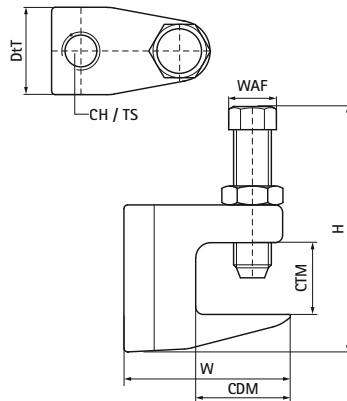

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- DIN 933 M10x40 Stellschraube mit Ringschneide und DIN 439 Sechskantmutter
- Stellschraube mit Ringschneide zur Vermeidung seitlicher Verschiebungen auf dem Träger
- Material: rostfreier Stahl A4 (1.4404 / AISI 316L)



Produktnummer	Maximale Einspanndicke	Maximale Einspanntiefe	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Anschluss Bohrung	Breite über Flats	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen
<i>Kennzeichnung</i>	CTM	CDM	W x H x D/T	CH	WAF	Fa,z	
<i>Einheit</i>	mm	mm	mm x mm x mm	mm	mm	N	
6007408	16	21,5	42 x 45 x 21	9	17	1.200	ITB (KOT)
6007410	16	21,5	42 x 45 x 21	11	17	1.800	ITB (KOT)
6007412	16	21,5	42 x 45 x 21	13	17	2.000	ITB (KOT)