


Walraven Placa de pared de acero inoxidable soldada por resistencia

(M6505)

fijación al techo o al suelo

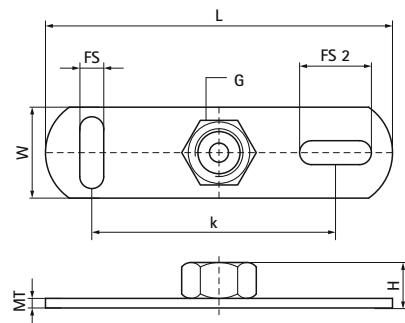

Características & ventajas

- fijaciones a pared, techo o suelo (sólo se recomiendan cargas de tracción)
- ranuras a 90° entre sí para simplificar la fijación
- material: acero inoxidable A2 (1.4301 / AISI 304)

Número de producto	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Grosor	Ranura de fijación	Ranura de fijación 2	Distancia de corazón a corazón	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	G	WxHxL	MT	FS	FS 2	k	F _{0,2}	
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N	
6707006	M6	25 x 9 x 80	3,00	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	
6707008	M8	25 x 11 x 80	3,00	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	