

Walraven Placa de pared de acero inoxidable soldada con CO₂

(M6507)


fijación a la pared o al techo



6717012

6717016

6717021

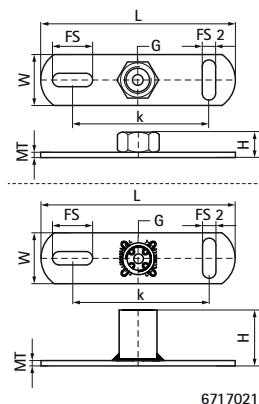

Características & ventajas

- fijaciones a pared, techo o suelo (cargas de tracción y flexión permitidas)
- ranuras a 90° entre sí para simplificar la fijación
- material: acero inoxidable A4 (1.4401 / AISI 316)

Número de producto	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Grosor	Ranura de fijación	Ranura de fijación 2	Distancia de corazón a corazón	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	G	WxHxL	MT	FS	FS 2	k	F _{0,z}	
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N	
6717010	M10	35 x 13 x 145	3,00	30 x 11	25 x 11	100	3.000	