


Walraven WTB1 Doorsteekanker RVS

(M9522)

Hoge prestatie RVS expansieanker voor gescheurd beton

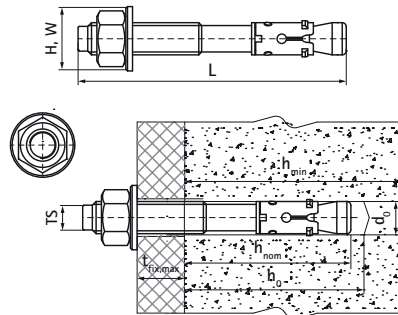

Voordelen & kenmerken

- Hoge belastbaarheid
- Voor- en doorfixatie
- Gemaakt van RVS voor gebruik in een externe atmosferische omgeving
- twee plaatsingsdieptes zorgen voor installatieflexibiliteit
- materiaal: RVS A4
- ETA Optie 1 keurmerk voor gescheurd en ongescheurd beton
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- type ondergrond: gescheurd beton, ongescheurd beton, steen



Productnummer	Schroefdraad maat	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Diameter boorgat	Diepte boorgat	Min. dikte ondergrond	Standaard inbeddiepte	Max. Inrichtingsdikte	Aanbevolen belasting in gescheurd beton C20/25	Aanbevolen belasting in ongescheurd beton C20/25
Referentie letter	TS	W x H x L	d0	h0	hmin	hnom	tfix,max	N	N
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm		
609871080	M8	13 x 13 x 75	8	55	100	55	10	2.380	3.570
609871081	M8	13 x 13 x 115	8	55	100	55	50	2.380	3.570
609871100	M10	17 x 17 x 95	10	69	100	69	15	4.290	7.620
609871101	M10	17 x 17 x 130	10	69	100	69	50	4.290	7.620
609871120	M12	19 x 19 x 125	12	80	140	80	30	5.710	11.900
609871121	M12	19 x 19 x 150	12	80	140	80	55	5.710	11.900