


## Walraven Twinlok® Testplug

(P1605)

Temperatuur-, druk- en flowmetingen

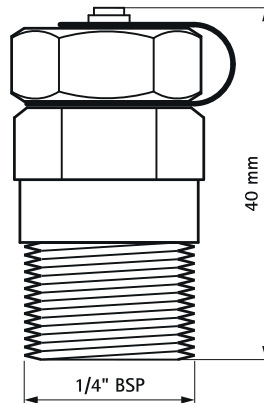

### Voordelen & kenmerken

- voor temperatuur-, druk- en debietmetingen
- 1/4" BSPT Draad
- Max. druk 500 P.S.I. (35 bar)
- EPDM core
- Max. temperatuur 135 °C

| Productnummer        | Materiaal | Max. werkdruk bij 20 °C | Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte |
|----------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Referentie letter    |           |                         | W x H x DtT                                    |
| Eenheid beschrijving |           | bar                     | mm x mm x mm                                   |
| 0634000              | Messing   | 35                      | 15 x 15 x 40,5                                 |
| 0634001              | Messing   | 35                      | 25 x 15 x 79                                   |
| 0634009              | RVS       | 35                      | 15 x 15 x 40,5                                 |
| 0634533              | Messing   | 35                      | 63 x 75 x 63                                   |