


## Walraven Pacifyre® IWM III Brandschutzbandage

(U0420)

zur Abschottung von gedämmten oder ungedämmten brennbaren Rohren und Mehrschichtverbundrohren

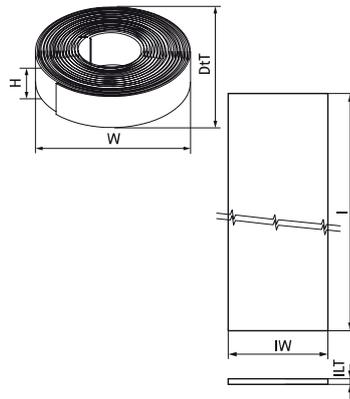

### Besonderes & Eigenschaften

- Ermöglicht eine Installation mit Nullabstand zwischen den Rohren
- einfache Montage ohne zusätzliches Befestigungsmaterial durch selbstklebenden Streifen
- Nur eine Rolle für zahlreiche Durchdringungen
- Eine geringe Anzahl von Schichten ist erforderlich, so dass ein kleineres Bohrloch möglich ist.
- Geeignet für 40 mm Schachtwände
- für den Einbau in Feuchträumen geeignet
- Einfache Änderung vor Ort
- Auch für schwer zugängliche Bereiche geeignet, z. B. für Eckdurchführungen
- Geprüft nach EN 1366-3



Produktnummer	Länge	Aufschäumende Breite	Intumeszierende Schichtdicke	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
Kennzeichnung I		IW	ILT	W x H x DtT
Einheit (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)
2136050125	12500	50	2	213 x 50 x 213
2136050625	6250	50	2	164 x 50 x 164
2136050250	25000	50	2	285 x 55 x 285