
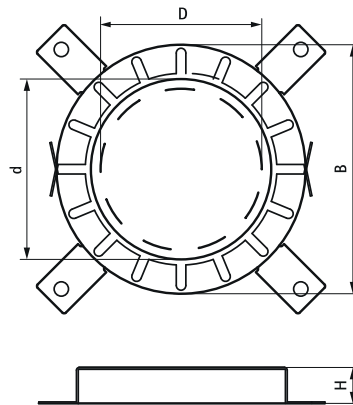


Walraven Pacifyre® AWM II Brandschutzmanschette

(U0430)

zur Abschottung von gedämmten oder ungedämmten brennbaren Rohren und Mehrschichtverbundrohren



Besonderes & Eigenschaften

- Null-Abstand zwischen den Feuerleitern ist möglich
- Aufgebaute Brandschutzmanschette für Kunststoffrohre (brennbar) und Rohrsysteme. Für Öffnungen in Wänden (Massivwänden oder flexiblen Wänden) und Böden mit Feuerschutz
- Einbau von Bögen, Rohrkupplungen oder Abzweigrohren in die Wand oder direkt in bzw. unter der Decke ist möglich
- Mit einem Feuerwiderstand bis zu EI 120 U/U
- Installation von Telekommunikationsleitungen oder Schutzrohren mit bis zu 2 Kabeln möglich
- Die Verwendung von PE-Schallschutzschläuchen bis zu einer Dicke von 4 mm und von Naturkautschuk-Verbunddämmstoffen bis zu einer Dicke von 43 mm ist zulässig.
- Geprüft und zugelassen nach EN 1366-3

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Innendurchmesser	Äußerer Durchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Anzahl der erforderlichen Fixierungen
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>ID</i>	<i>OD</i>	<i>W x H x DtT</i>	
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	
2134225225	225	239	328	500 x 100 x 510	10
2134250250	250	264	353	500 x 100 x 510	10
2134280280	280	289	378	500 x 100 x 510	12
2134300300	300	314	403	500 x 100 x 510	12
2134315315	315	328	417	500 x 100 x 510	12
2134355355	355	370	459	453 x 50 x 453	12
2134400400	400	415	504	503 x 50 x 503	12
2134032034	32	40	54	50 x 26 x 50	2
2134040042	40	48	62	58 x 26 x 58	2
2134050052	50	57	71	68 x 26 x 68	2
2134063065	63	70	97	94 x 26 x 94	4
2134075077	75	83	110	106 x 26 x 106	4
2134090092	90	100	138	132 x 26 x 132	4
2134110112	110	120	161	155 x 26 x 155	4
2134125125	125	135	178	172 x 40 x 172	4
2134140140	140	152	206	200 x 40 x 200	6
2134160160	160	169	225	220 x 40 x 220	6
2134180180	180	184	264	264 x 40 x 264	8
2134200200	200	204	684	284 x 40 x 284	8