


Walraven Pacifyre® M Rohrummantelung

(U0440)

zur Abschottung von gedämmten, nichtbrennbaren Rohren

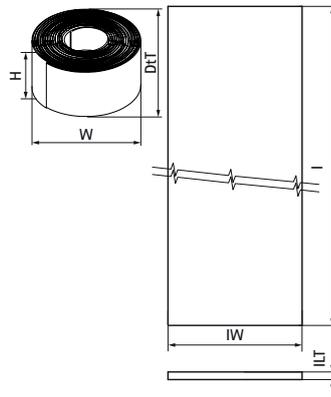

Besonderes & Eigenschaften

- Keine Werkzeuge, Bohrungen oder zusätzliches Befestigungsmaterial erforderlich
- für den Einbau in Feuchträumen geeignet
- Nur 1 Rolle für viele Durchdringungen
- Einfache Montage: Rolle um die gespannte Dämmung legen (Anzahl der benötigten Lagen beachten!), in die Konstruktion einschieben, fertig
- Geringe Anzahl von Schichten, daher in schwer zugänglichen Bereichen einsetzbar
- Minimaler Platzbedarf
- Falls gewünscht, ist kein Spalt zwischen den Rohrmänteln erforderlich.
- hohe Flexibilität durch selbstklebendes Band

| Produktnummer | Länge | Aufschäumende Breite | Intumeszierende Schichtdicke | Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe |
|------------------------|-------|----------------------|------------------------------|---|
| <i>Kennzeichnung</i> I | | IW | ILT | W x H x DtT |
| <i>Einheit</i> (mm) | | (mm) | (mm) | (mm) x (mm) x (mm) |
| 2136100050 | 5000 | 100 | 1.50 | 139 x 100 x 139 |