


## Walraven Pacifyre® MLAR Flexmatte

(U0442)

Zur Verwendung nach MLAR/LAR/RbALi, Abschnitt 4.2 oder 4.3 „Erleichterungen“

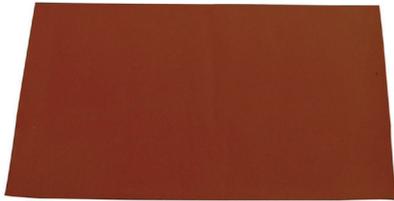

### Besonderes & Eigenschaften

- Zur Abschottung von Leitungen und Kabeln nach MLAR/LAR/RbALi, Abschnitt 4.2 bzw. 4.3 „Entlastung“ in Wänden (Massivwände und leichte Trennwände) und Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALi
- Einbau von Verbindungsstücken für Gussrohre in Wänden und Decken möglich
- Nicht brennbare Rohre bis zu einem maximalen Rohraußendurchmesser von 160 mm
- Brennbare Rohre bis zu einem maximalen Rohraußendurchmesser von 32 mm
- Geringer Platzbedarf, da nur 1 Schicht erforderlich ist
- Einbau in kompletter Bauteildicke
- Selbstklebend über die gesamte Länge, dadurch schnelle und einfache Montage
- Empfehlung: Etikett

| Produktnummer          | Länge    | Aufschäumende Breite | Intumeszierende Schichtdicke | Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe |
|------------------------|----------|----------------------|------------------------------|---|
| <i>Kennzeichnung</i> / | <i>l</i> | <i>lW</i>            | <i>ILT</i>                   | <i>W x H x DtT</i>                      |
| <i>Einheit</i> (mm)    | (mm)     | (mm)                 | (mm)                         | (mm) x (mm) x (mm)                      |
| 2136245460             | 460      | 245                  | 4                            | 245 x 4 x 460                           |