


Walraven Pacifyre® MLAR Strip

(U0445)

Zur Verwendung nach MLAR/LAR/RbALi, Abschnitt 4.2 oder 4.3 „Erleichterungen“

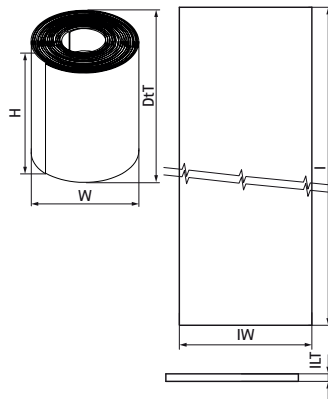

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Abschottung von Rohr- und Kabeldurchführungen in Wänden und Decken
- Einbau von Verbindungsstücken für Gussrohre in Wänden und Decken möglich
- viele Abschottungen mit nur einer Rolle
- Nicht brennbare Rohre bis zu einem maximalen Rohraußendurchmesser von 160 mm
- Brennbare Rohre bis zu einem maximalen Rohraußendurchmesser von 32 mm
- Nach MLAR/LAR/RbALi, Abschnitt 4.2 bzw. 4.3 „Entlastungen“
- Selbstklebend über die gesamte Länge
- Geeignet für den Einsatz in Feuchträumen
- Schnelle, unkomplizierte und platzsparende Montage
- Externe Überwachung durch MPA Braunschweig
- Dank der Breite von 250 mm ist die Dämmung aller gängigen Deckenstärken möglich

Produktnummer	Länge	Aufschäumende Breite	Intumeszierende Schichtdicke	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
Kennzeichnung	<i>l</i>	<i>IW</i>	<i>ILT</i>	<i>W x H x DtT</i>
Einheit	(mm)	(mm)	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)
2136250025	2500	250	3	250 x 3 x 2500