


Walraven Pacifyre® DC Brandkap

(U0470)

Voor het brandwerend maken van downlighters en spotjes

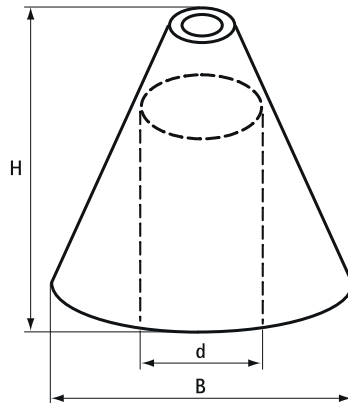

Voordelen & kenmerken

- Voor het brandwerend afsluiten van downlighters en spotlights in brandwerende verlaagde plafonds
- Geschikt voor 30 of 60 minuten brandwerende plafonds (NEN-EN 1364-2)
- Biedt thermische en akoestische isolatie
- Gemakkelijk door één persoon te installeren volgens de juiste specificatie
- Onderhoudsvrij
- Brandwerendheid: 72 minuten. Getest volgens BS476 Deel 23:1987 en BS EN 1365-2:2000.
- Lucht- en contactgeluidisolatie: test volgens BS EN ISO 140 deel 3:1995 en BS EN ISO 140 deel 6:1998 BRE-testrapport 213942
- Systeemplafond: BS476 Deel 23:1987. Duur van effectieve bescherming: 72 minuten (geen storing). Certificaatnr. FEI/F99029/Chiltern
- Gipsplafonds: BS-EN 1365-2:2000. Integriteit: 60 minuten (geen breuk). Isolatie: 60 minuten (geen breuk). Certificaatnr. TE94667/BRE

Productnummer

Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte

Referentie letter	d	W x H x DtT
Eenheid beschrijving	mm	mm x mm x mm
2190150150	50 - 75	150 x 150 x 150
2190200200	75 - 100	200 x 200 x 200
2190300170	145 - 270	300 x 170 x 300